

# HLK01 黑色



## 技术参数:

输入电压 110V/220V AC 50/60HZ

输出电压 24vDC

输出功率 50VA

使用频率 10% , 2min on/18min off

过载保护 YES

备用电池 YES


环境温度-15°C~45°C

防护等级 IP43

无线控制 YES

能连接 1-3 支推杆和一支手控器

## 安装尺寸:

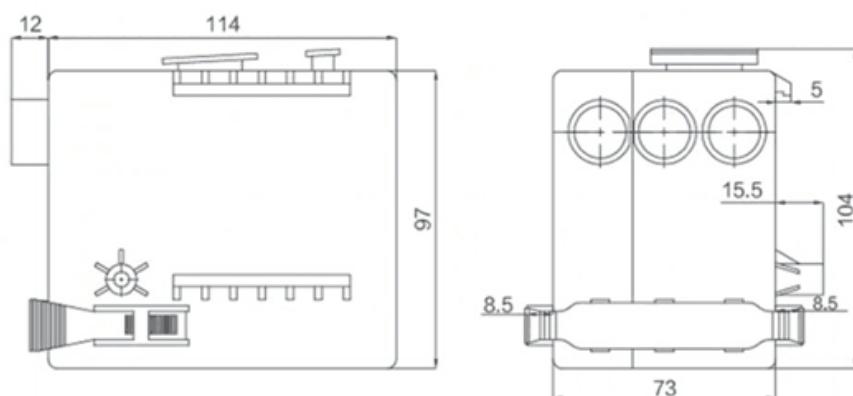

# HLK01 白色



## 技术参数:

输入电压 110V/220V AC 50/60HZ

输出电压 24vDC

输出功率 50VA

使用频率 10% , 2min on/18min off

过载保护 YES

备用电池 YES


环境温度-15°C~45°C

防护等级 IP43


无线控制 YES

能连接 1-3 支推杆和一支手控器

## 安装尺寸:

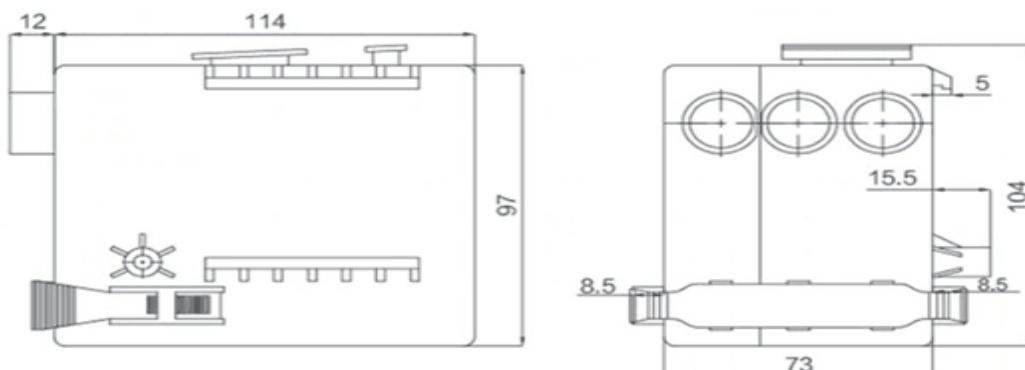

# HLK012-医疗控制盒

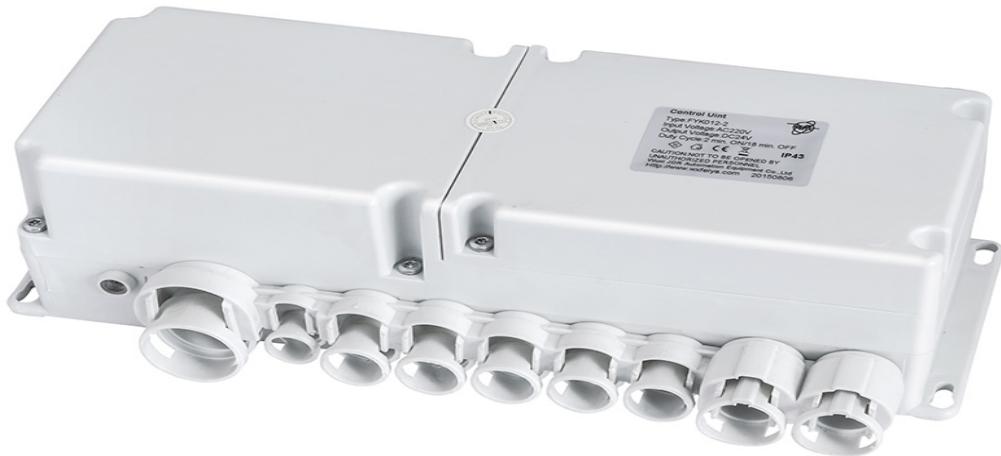

## 技术参数:

输入电压 110V/220V AC 50/60HZ

输出电压 24vDC

输出功率 86VA

使用频率 10% , 2min on/18min off

过载保护 YES


备用电池 YES

环境温度 -15°C ~45°C

防护等级 IP20

能连接 1-5 支推杆和一支手控器

## 安装尺寸:

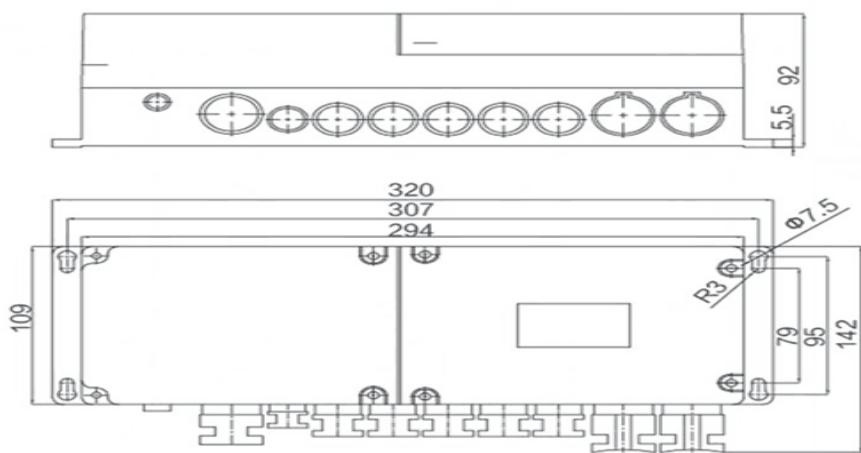

# HLK013



## 技术参数:

输入电压 24vDC

输出电压 24vDC


使用频率 10% , 2min on/18min off

环境温度-15°C~45°C

防护等级 IP20

能连接 1-3 支推杆和一支手控器

## 安装尺寸:

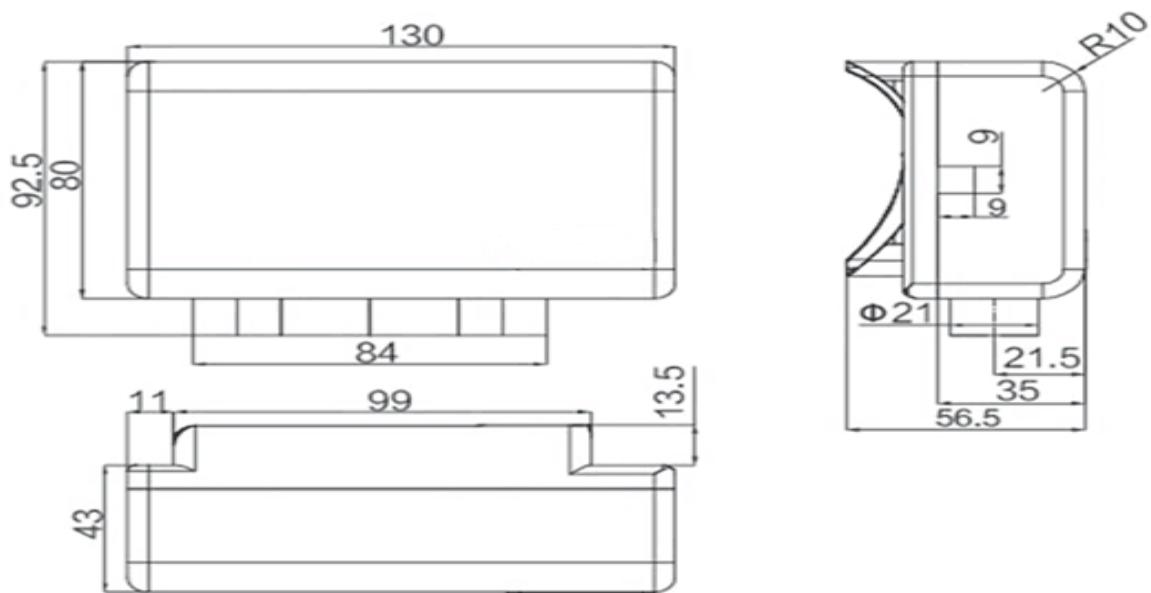

# HLK015-医疗控制盒



## 技术参数:

输入电压 110V/220V AC 50/60HZ

输出电压 24 V DC

输出功率 70 V A

使用频率 10% , 2min on/18min off


过载保护 YES

环境温度-15°C~45°C

防护等级 IP20

能连接 1-2 支推杆和一只手控器

## 安装尺寸:

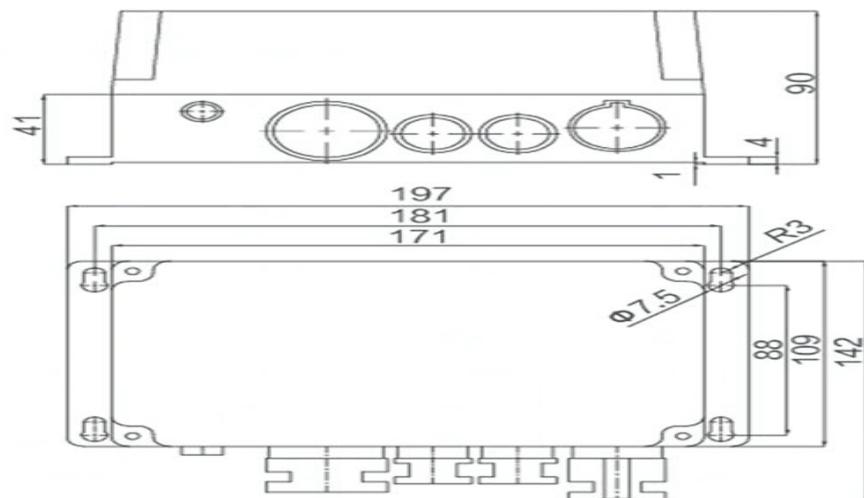

# HLK016



## 技术参数:

输入电压 110V/220V AC 50/60HZ

输出电压 24 V DC

输出功率 86 V A

使用频率 10% , 2min on/18min off


过载保护 YES

环境温度 -15°C ~ 45°C

防护等级 IP20

能连接 1-5 支推杆和一只手控器

## 安装尺寸:

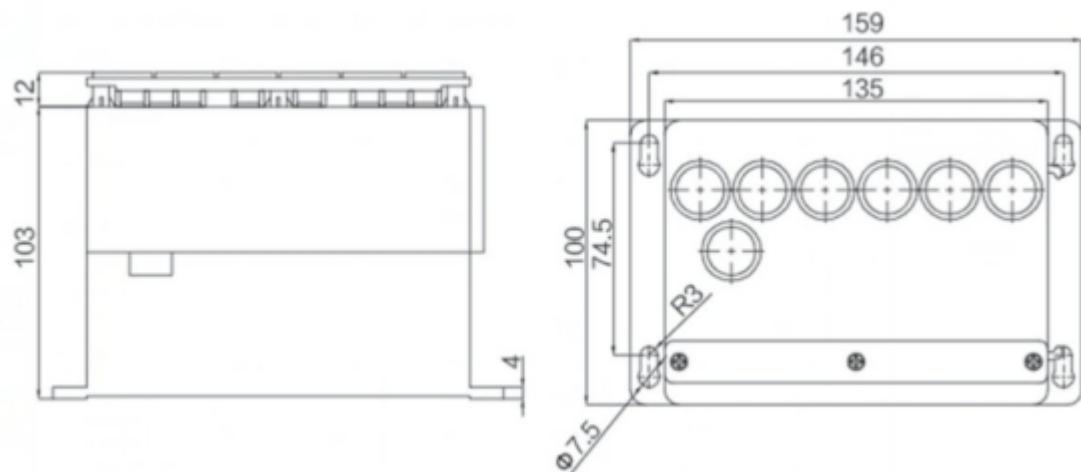


# HLK017A 开关电源



## 技术参数:

输入电压 100V-240V AC 50/60HZ, 1.5A  
输出电压 29 V DC, 2.0A  
使用频率 MAX10%, MAXT-ON:2min  
环境温度 -15°C~45°C

## 安装尺寸:

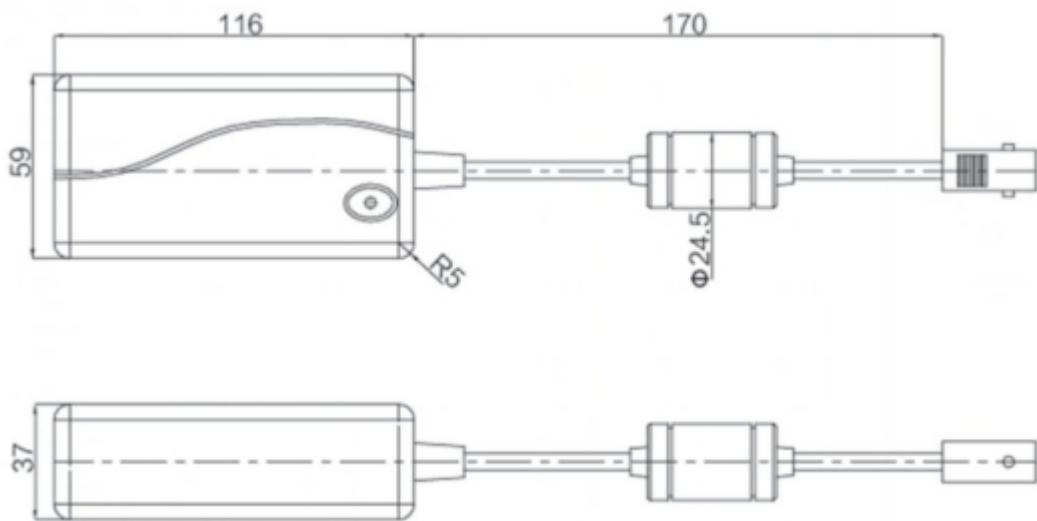

# HL-JJX-WL



## 技术参数:

输入电压 24vDC

输出电压 24vDC


使用频率 MAX10%, MAXT-ON:2min

环境温度-15°C~45°C

无线控制 YES

需搭配开关电源使用

## 安装尺寸:

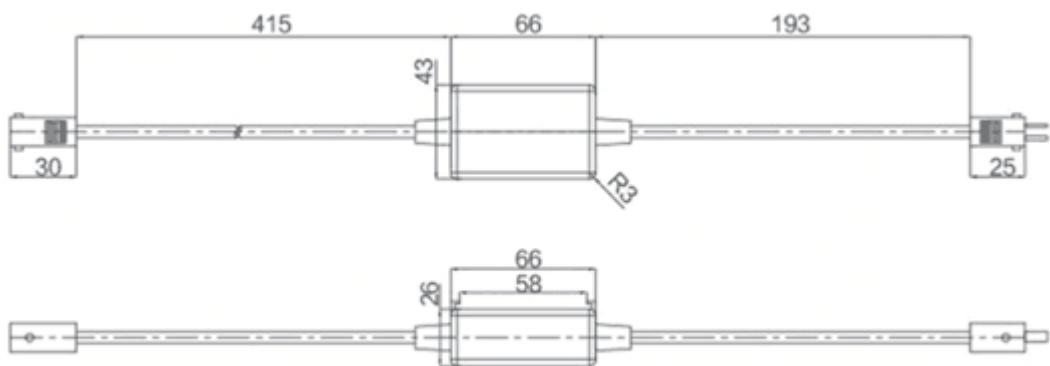

# HLK017B



## 技术参数:

输入电压 110V/240V AC 50/60HZ


输出电压 29 V DC, 2.0A

使用频率 MAX10%, MAXT-ON:2min

备用电池 YES

环境温度 -15°C~45°C

## 安装尺寸:

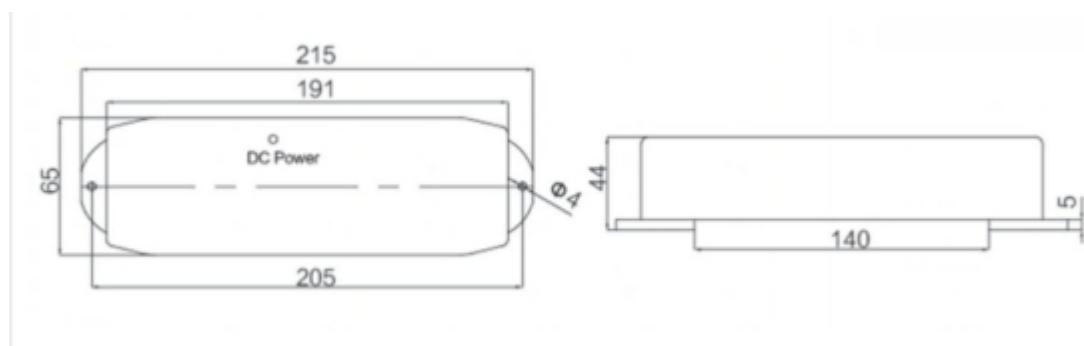

# HLK018



## 技术参数:

输入电压 110V/240V AC 50/60HZ

输出电压 294V DC, 2.0A


使用频率 10% , 2min on/18min off

过载保护 YES

环境温度 -15°C ~ 45°C

防护等级 IP20

## 安装尺寸:

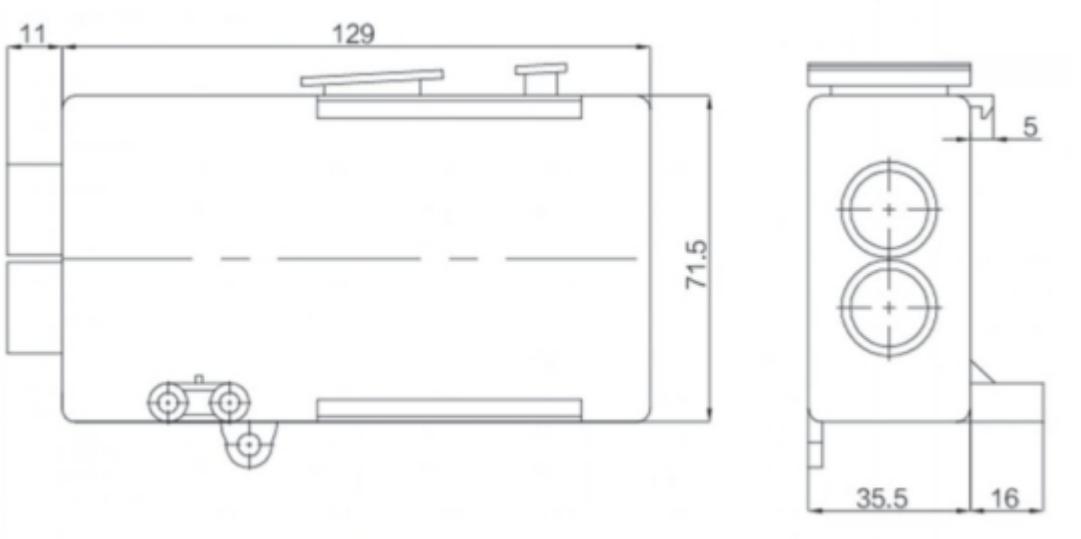

# HLK019A



## 技术参数:

输入电压 24vDC

输出电压 24vDC


使用频率 10% , 2min on/18min off

环境温度-15°C ~ 45°C

防护等级 IP20

能连接 1-3 支推杆和一支手控器 (需搭配开关电源使用)

## 安装尺寸:

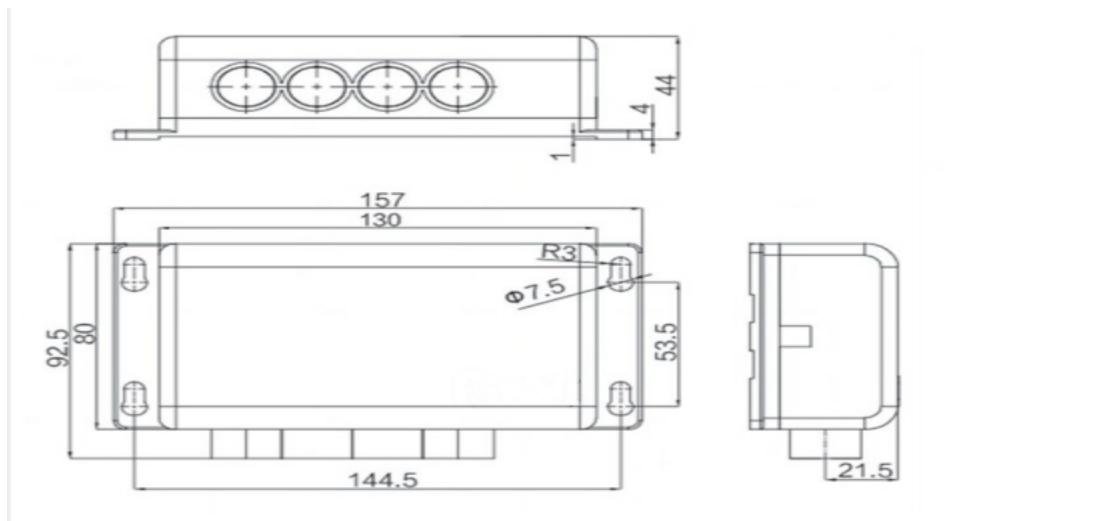

# HLK019B



## 技术参数:

输入电压 24vDC

输出电压 24vDC

使用频率 10% , 2min on/18min off

环境温度-15°C ~ 45°C

防护等级 IP20

能连接 1-5 支推杆和一支手控器 (需搭配开关电源使用)

## 安装尺寸:

