




诚信 · 用心 · 专业 · 规范  
SOLVE YOUR NEEDS WITH SERVICES

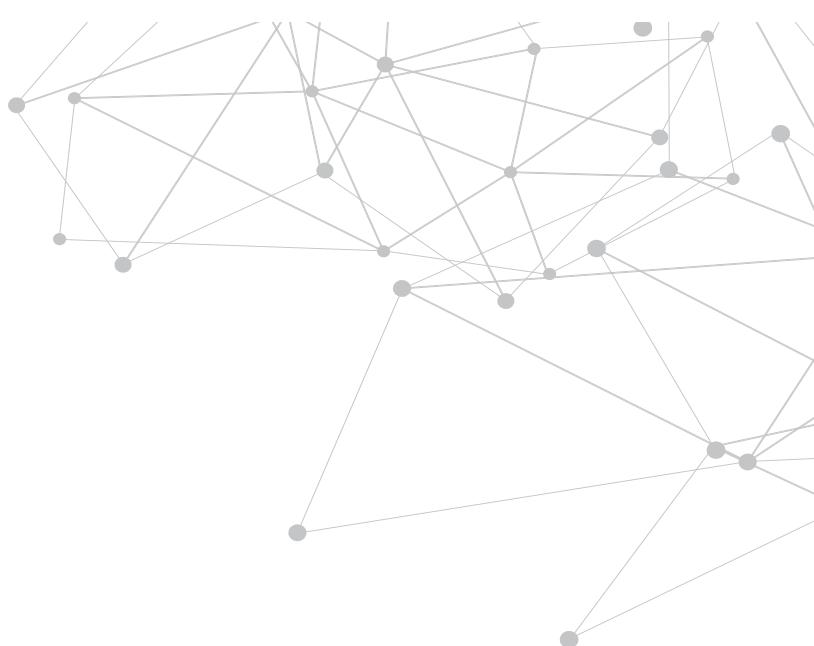

# Beijing Zhongdian Hongli Electromechanical Technology Co., Ltd.

## 微型电动液压推杆





# 企业简介

北京中电宏立机电科技有限公司，成立于2012年7月，是一家专业生产直线传动设备的企业，经过多年的不懈努力已经发展成集设计、生产、销售、服务、贸易为一体的综合性企业，公司引进专业化的生产设备，先进的数控加工设备，一流的测试设备，率先使用先进工业设计软件保证产品技术参数的准确性，应用的可靠性。

适逢改革开放40年，全球工业迈入4.0时代，中电宏立科技为了适应市场变化也为了更好的服务全球用户，于2019年底投资500万元成立江苏研发生产基地，引进先进加工设备，扩大生产规模，打造年产交直流推杆5万台套、电动缸2万台套、其他非标传动设备2000台套的目标。


公司全体员工奉行“诚信、诚意、诚实、诚恳”的传统美德，力争以更优质的产品、更优惠的价格，齐心协力创造价值的经营理念，为各行各业提供高效，可靠、安全的直线传动产品，期望与您携手创造更美好的明天。

中电宏立机电科技公司系列产品遍布各个生产领域，适用于大部分工作环境，被广泛用于冶金行业、塑料机械、起重设备、工程车辆、农业机械、医疗器械、家居自动化等行业。

# 目录 CONTENTS


<u>HLY32</u>	.....	P01
<u>HLY40</u>	.....	P02
<u>HLY50</u>	.....	P03
<u>HLY63</u>	.....	P04
<u>HLY20S</u>	.....	P05
<u>HLY32S</u>	.....	P06
<u>HLY40S</u>	.....	P07
<u>HLY50S</u>	.....	P08
<u>HLY63S</u>	.....	P09

# HLY32

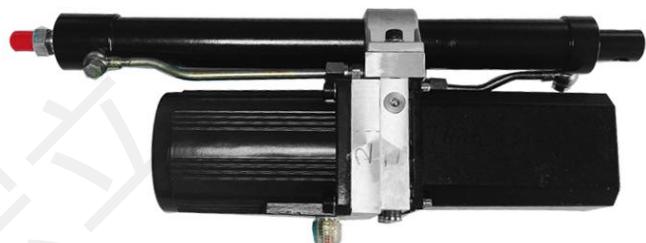

电动推杆型号	HLY32
电压	DC24V/DC48V
功率	800W
行程	50-1000mm
顶升力	1.2T
缩回力	0.7T
上升速度	25-26mm/s、39-40mm/s、55-56mm/s
工作温度	-30°C~70°C
使用频率	长期连续使用 6 分钟一次
防水等级	IPX6

## ● 外形尺寸图

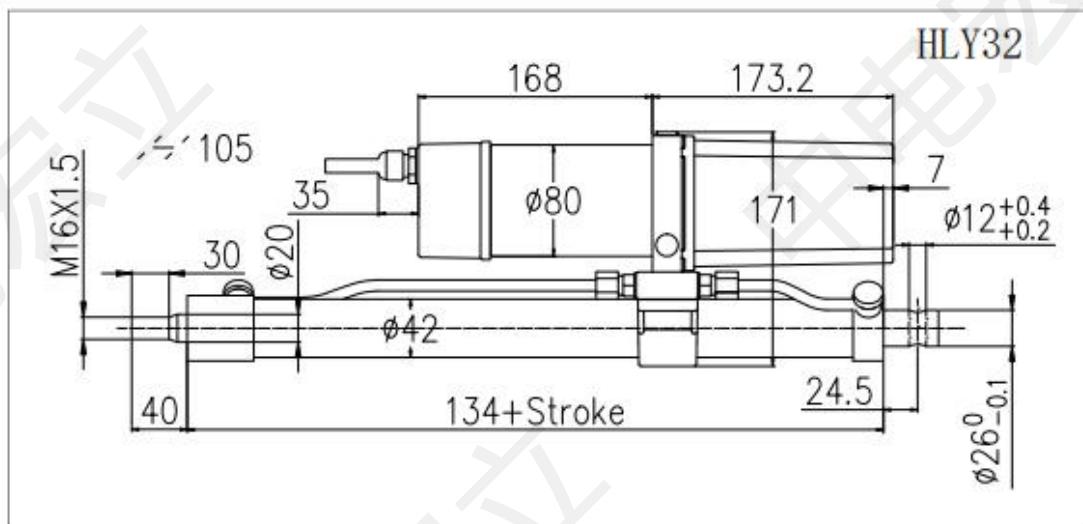


# HYL40



电动推杆型号	HYL40
电压	DC24V/DC48V
功率	800W
行程	50-1000mm
顶升力	2T
缩回力	1.3T
上升速度	16-18mm/s、25-27mm/s、36-38mm/s
工作温度	-30°C~70°C
使用频率	长期连续使用 6 分钟一次
防水等级	IPX6

## ● 外形尺寸图

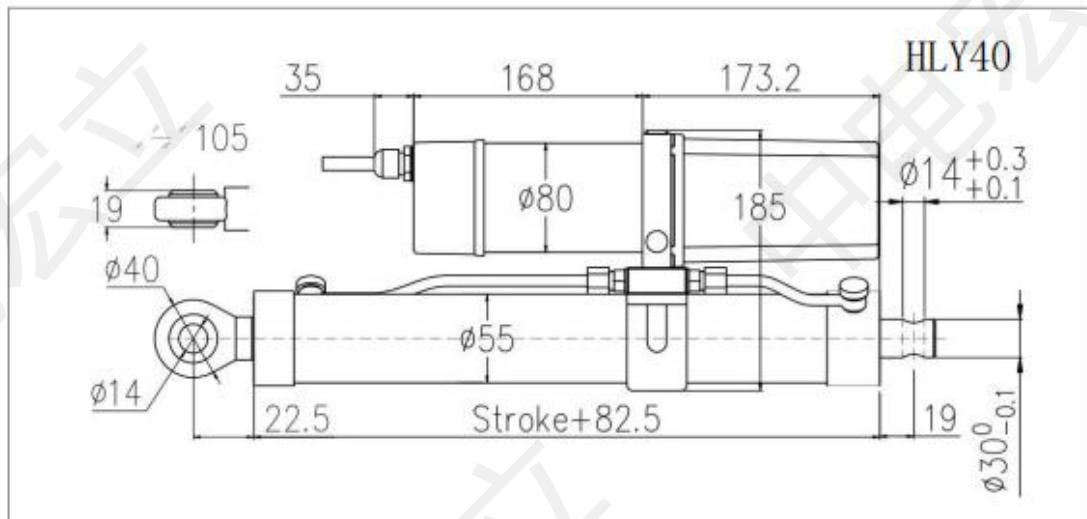


# HLY50



电动推杆型号	HLY50
电压	DC24V/DC48V
功率	800W
行程	50-800mm
顶升力	3.2T
缩回力	2T
上升速度	10-11mm/s、16-17mm/s、23-24mm/s
工作温度	-30°C~70°C
使用频率	长期连续使用 6 分钟一次
防水等级	IPX6

## ● 外形尺寸图

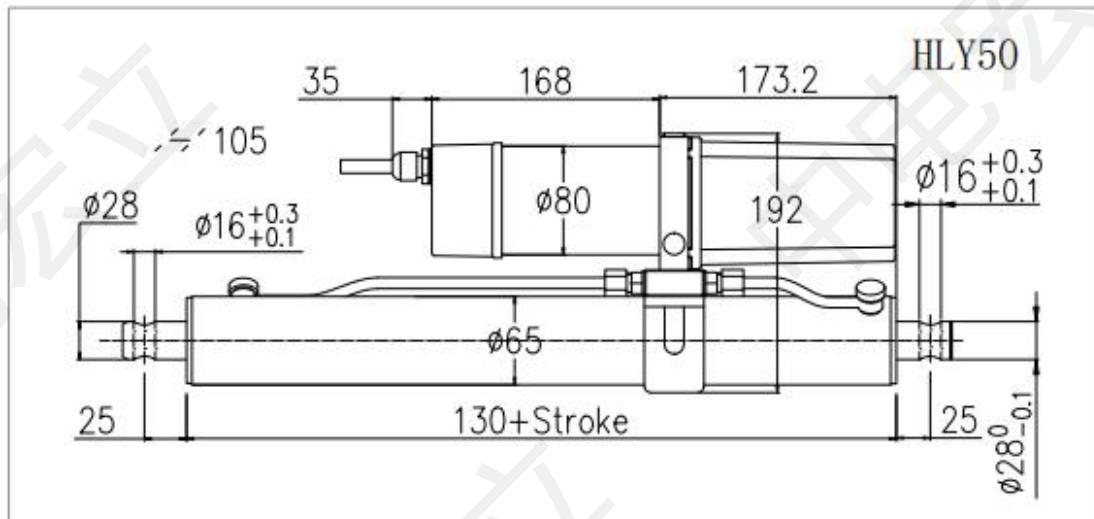


# HLY63



电动推杆型号	HLY63
电压	DC24V/DC48V
功率	800W
行程	100-500mm
顶升力	5T
缩回力	3.5T
上升速度	6-7mm/s、10-11mm/s、14-15mm/s
工作温度	-30°C~70°C
使用频率	长期连续使用 6 分钟一次
防水等级	IPX6

## ● 外形尺寸图

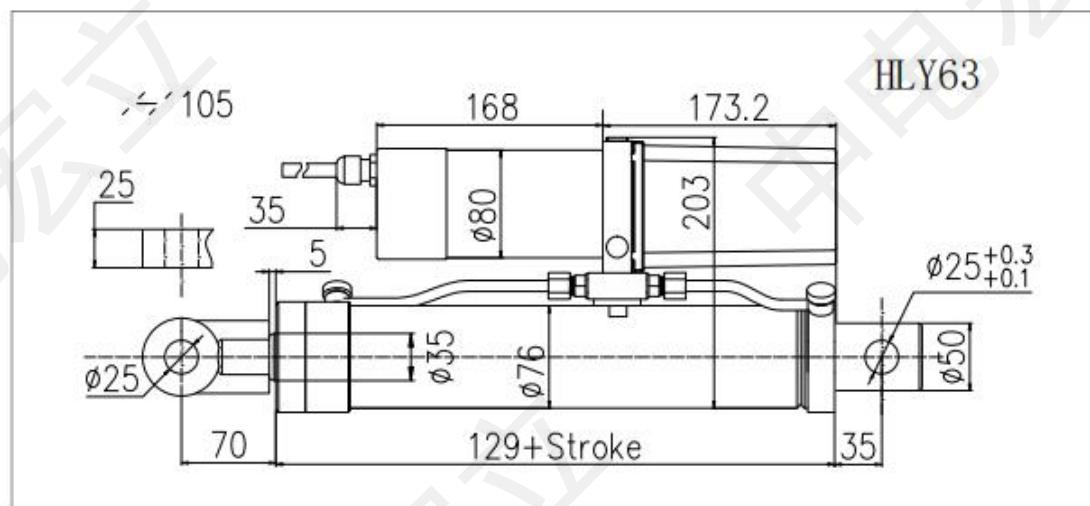


# HLY20S



电动推杆型号	HLY20S	
电压	AC220V/DC12V/DC24V/DC48V	AC220V/DC24V/DC48V
功率	300W	800W
行程	50-800mm	50-800mm
顶升力	400KG	400KG
缩回力	110KG	110KG
上升速度	26-30mm/s	50-58mm/s
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C
使用频率	长期连续使用 4 分钟一次	长期连续使用 6 分钟一次
防水等级	IPX6	

## ● 外形尺寸图

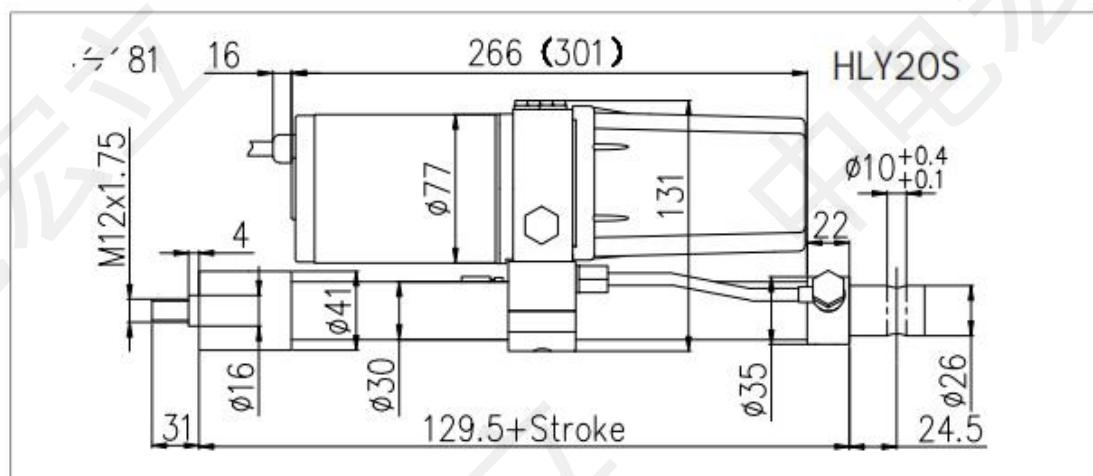


# HLY32S



电动推杆型号	HLY32S	
电压	AC220V/DC12V/DC24V/DC48V	AC220V/DC24V/DC48V
功率	300W	800W
行程	50-800mm	50-800mm
顶升力	1T	1T
缩回力	0.5T	0.5T
上升速度	10-12mm/s	20-25mm/s
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C
使用频率	长期连续使用 4 分钟一次	长期连续使用 6 分钟一次
防水等级	IPX6	

## ● 外形尺寸图

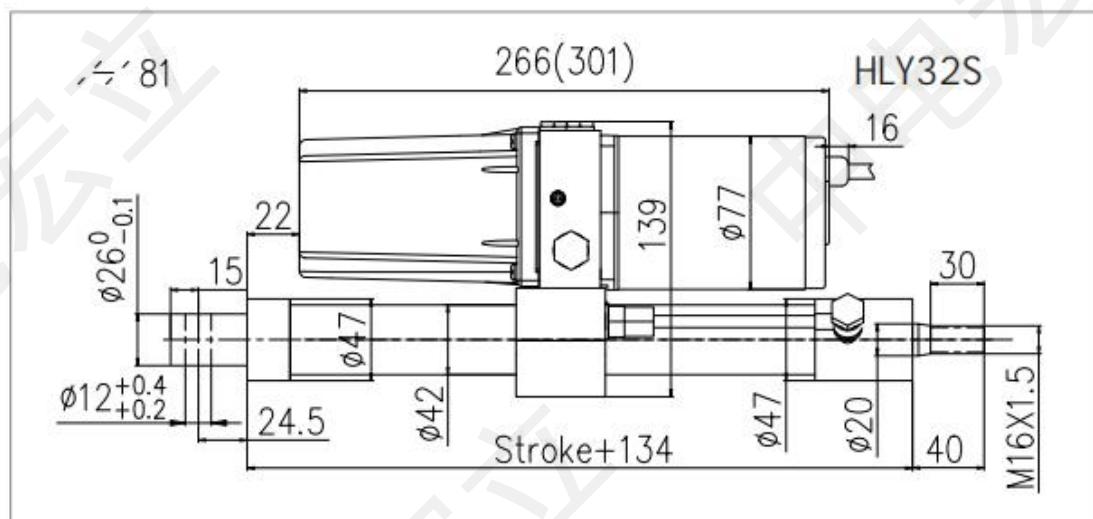


# HLY40S



电动推杆型号	HLY40S	
电压	AC220V/DC12V/DC24V/DC48V	AC220V/DC24V/DC48V
功率	300W	800W
行程	50-800mm	50-800mm
顶升力	1.8T	1.8T
缩回力	1T	1T
上升速度	7-8mm/s	15-18mm/s
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C
使用频率	长期连续使用 4 分钟一次	长期连续使用 6 分钟一次
防水等级	IPX6	

## ● 外形尺寸图

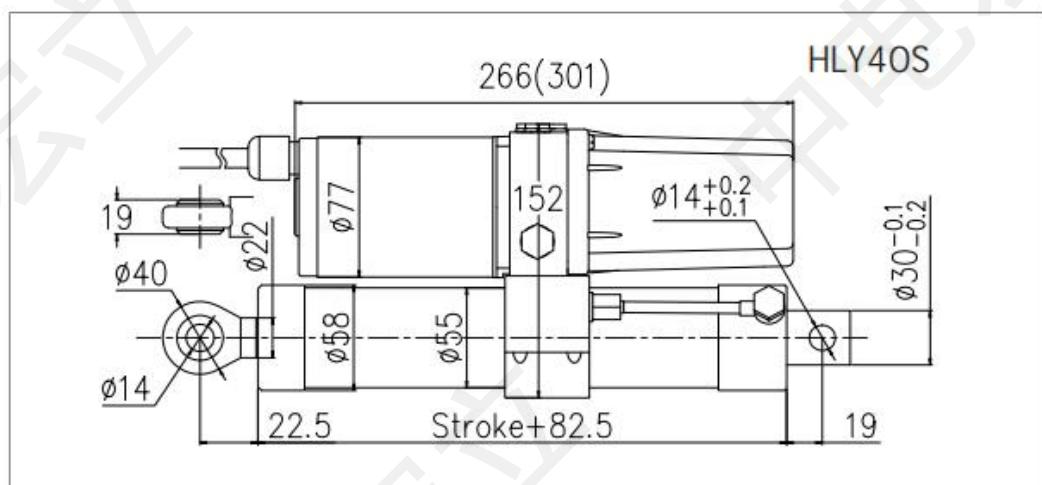


# HY50S



电动推杆型号	HLY50S	
电压	AC220VV/DC12V/DC24V/DC48V	AC220V/DC24V/DC48V
功率	300W	800W
行程	50-450mm	50-450mm
顶升力	2.5T	2.5T
缩回力	1.5T	1.5T
上升速度	5-6mm/s	10-11mm/s
工作温度	-30°C~70°C	-30°C~70°C
使用频率	长期连续使用 4 分钟一次	长期连续使用 6 分钟一次
防水等级	IPX6	

## ● 外形尺寸图

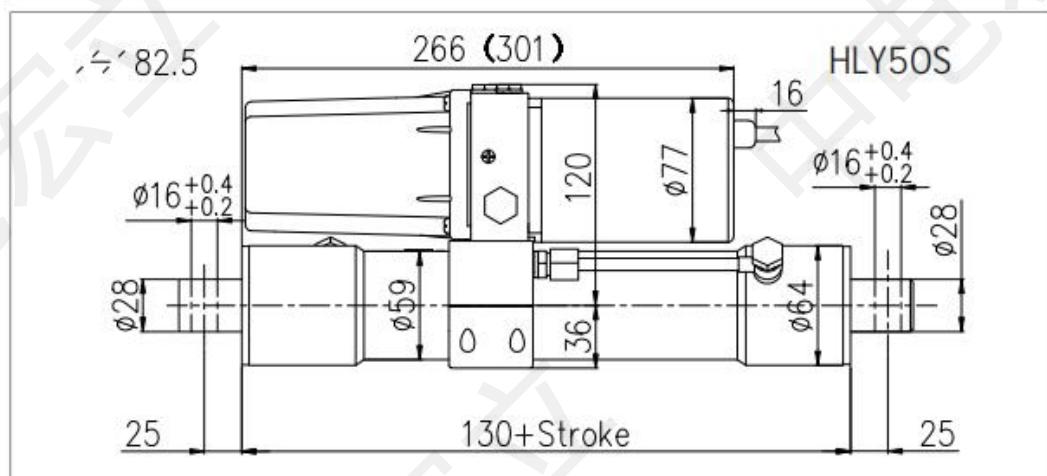


# HLY63S



电动推杆型号	HLY63S	
电压	AC220V/DC12V/DC24V/DC48V	AC220V/DC24V/DC48V
功率	300W	800W
行程	50-300mm	50-300mm
顶升力	4.5T	4.5T
缩回力	2.8T	2.8T
上升速度	2-3mm/s	6-7mm/s
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C
使用频率	长期连续使用 4 分钟一次	长期连续使用 6 分钟一次
防水等级	IPX6	

## ● 外形尺寸图

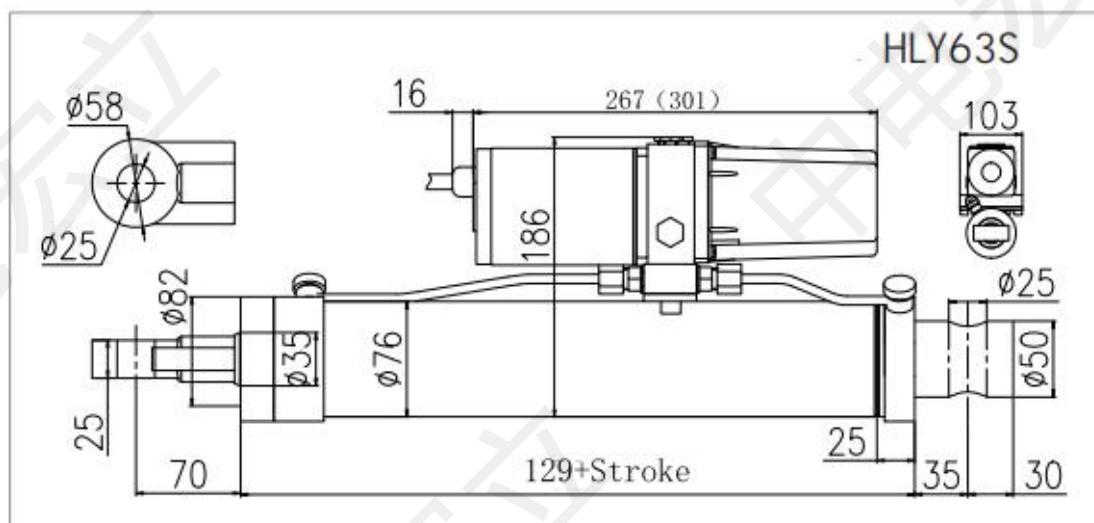



## 北京中电宏立机电科技有限公司

地址: 北京市通州区潞苑南大街1093号永-136

联系方式: 010-56335012

传真: 010-56335030

网址: <http://www.zdhkj.com/>

